


Sigmafor lateihaken


Toepassing

Sigmafor lateihaken worden toegepast bij gemetselde overspanningen (lateiconstructies) waarbij geen latei voorzien wordt. Ze dienen gecombineerd te worden met Sigmafor muurwapening en vermijden het loskomen van de onderste laag stenen van de gemetselde latei. De Sigmafor lateihaak is vervaardigd uit RVS 304 en heeft een draaddikte van 2,00 mm. Verpakt in dozen van 250 stuks. We onderscheiden 3 types waarvan telkens enkel de hoogte varieert, al naargelang de toepassing met een liggende steen (SFLH/I-40), een staande kop (SFLH/I-70) of een staande steen (SFLH/I-160).

Werkwijze

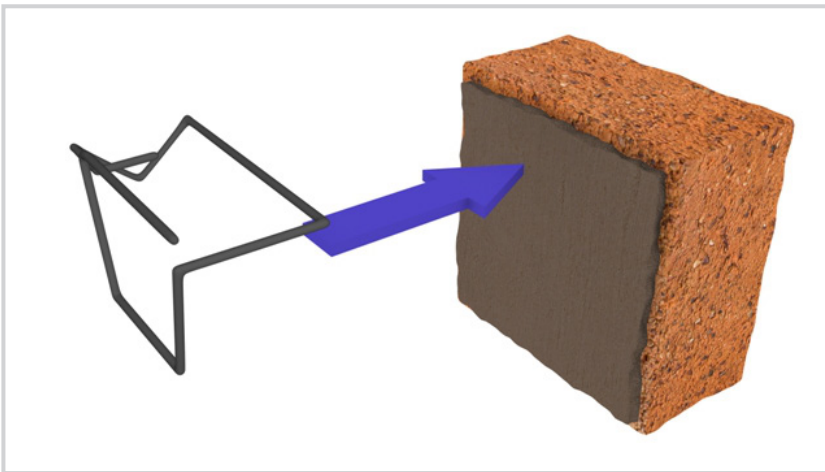

Latei met rollaag:
om de 3 stenen wordt een lateihaak geplaatst.

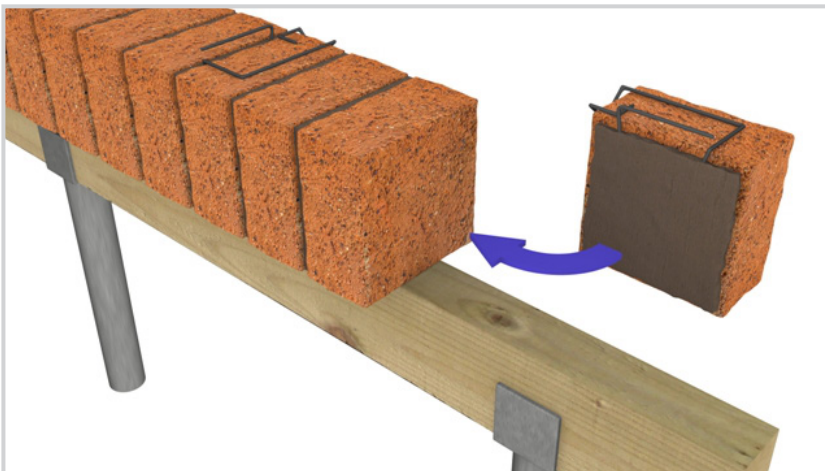

Eerst dient mortel op de steen aangebracht, vervolgens wordt de lateihaak in de mortelspecie gedrukt, waarna het metselwerk verdergaat.



Als de rollaag is afgewerkt wordt een Sigmafor muurwapeningsprofiel voor metselwerk (type SFR) in de lateihaken geschoven.

Sigmafor lateihaken




Voor grote overspanningen dient ook de volgende laag metselwerk met metselwerkwapening versterkt te worden.


Latei met streklaag: in elke voeg wordt een lateihaak gemetseld

Resultaat


- Beperkt de scheurwijdte in lateien
- Is geschikt voor alle overspanningen tot en met 4 meter
- Is economisch: eenvoudige werkwijze remt het tempo niet
- Homogeen metselwerk
- Verhoogde esthetische waarde

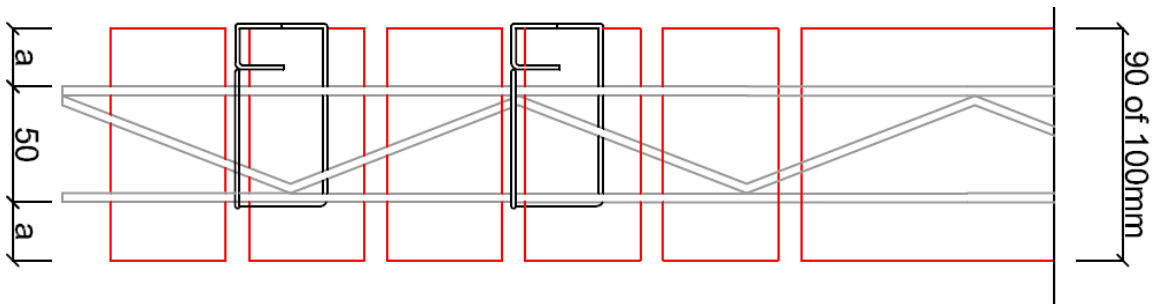

Liggende strek
Type SflH/I-40



Staande kop
Type SflH/I-70



Staande strek
Type SflH/I-160

