



Sigmafor rond epoxy > SFR / E

Ronde Sigmafor in epoxy uitvoering wordt gebruikt bij mortelvoegen in vochtige omgeving en is verplicht te gebruiken in buitengevelmetselwerk om oxidatie (roestvorming) te vermijden.


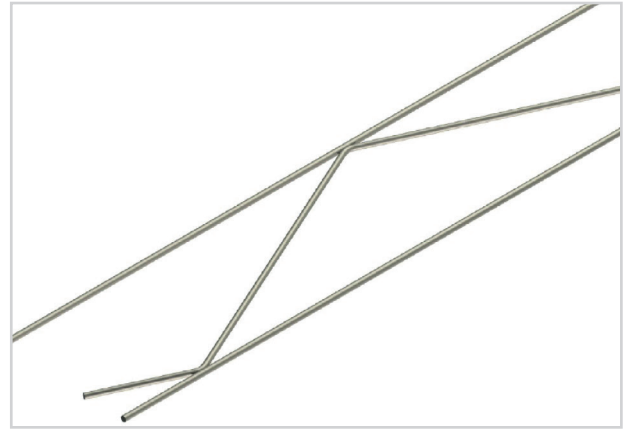


volgens NBN EN 845-3:2003



B (mm)	Lengte (m)	Onderverpakking	Aantal pak
50	3,05	20	100

Ook mogelijkheid 5/3,7/5 (op aanvraag)
Op aanvraag tussen 50 en 200 mm.

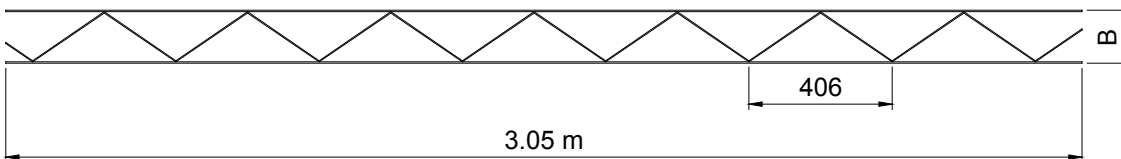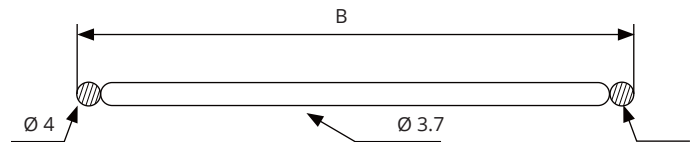

Eigenschappen

Elasticiteitsgrens Re:

500 MPa (= megapascal = N/mm²)

Treksterkte Rm:

550 MPa (= megapascal = N/mm²)

Treksterkte v/d laspunten:

> 2500N

Zinklaag:

warmbad verzinkt met 60 gr/m² zink

Epoxy laag (dikte)

min. 80 µm epoxy coating

