

Driehoekafstandhouder type A

H (mm)	Breedte (mm)	Onderverpakking	Commerciële verpakking (pallet)
50	55	25	250
60	55	25	250
70	55	25	250
75	55	25	250
80	70	25	250
90	70	25	250
100	70	25	250
105	70	25	250
110	70	25	250
120	70	25	250
130	70	25	250
135	70	25	250
140	70	25	250
150	70	25	250
160	75	25	250
165	75	25	250
170	75	25	250
180	75	25	250
190	75	25	250
200	75	25	250
210	85	10	100
220	85	10	100
230	85	10	100
240	85	10	100
250	85	10	100
260	85	10	100
270	85	10	100
280	85	10	100
290	85	10	100
300	85	10	100
310			
320	90	50	50
330			
340	90	50	50
350			
360	90	50	50
370			
380	90	50	50
390			
400	90	50	50

Draagkracht afstandhouders voor gelijk verdeelde last

Van hoogte 50 mm t.e.m. 200 mm

Tussenafstand	Draagkracht	Benodigde lengte per m ²
0,6 m	350 kg/m ²	1,70 lm/m ²

Vanaf 210 mm

Tussenafstand	Draagkracht	Benodigde lengte per m ²
0,6 m	450 kg/m ²	1,70 lm/m ²

Maximale doorbuiging

Belasting	Hoogte	
	50 < h < 150 mm	150 < h < 400 mm
4 KN	< 5 mm	
6 KN		6 mm

Opmerking: Berekend volgens maximale egale belasting op 1,35 m² | draagvlak (cfr. DBV-test).

Betonstaalsoort


- Bovendraad B500 glad
- Diagonalen B500 glad
- Onderdraden B500 glad, B500A glad

Aanbevolen plaatsingsafstand

Diameter van de te ondersteunen staven	Plaatsingsafstand	Verbruik / m ²
< 6,5mm	500 mm	2,00lm/m ²
6,5mm t/m 12mm	700 mm	1,50lm/m ²
> 12mm	700 mm	1,50lm/m ²



Vanaf H210 - H400

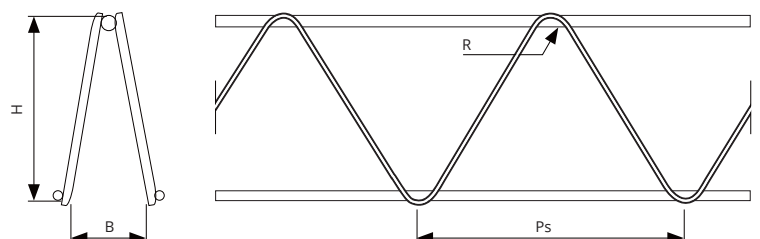

* Op aanvraag

H 50-400 mm Rekenhoogte
B 55-90 mm Totale breedte
Ps 200 mm Stap van de diagonalen
R 10 Plooiradius